

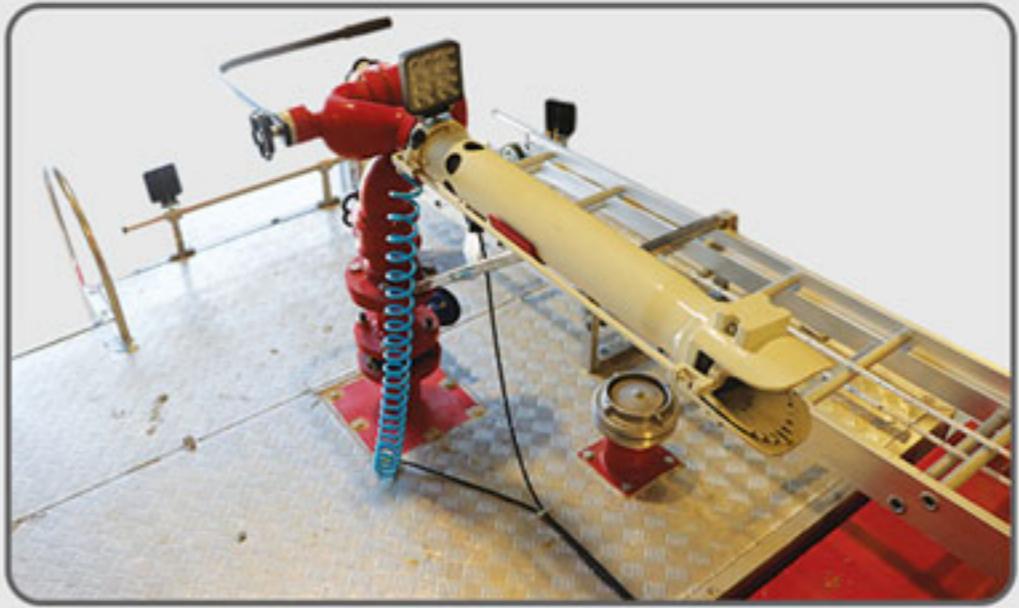


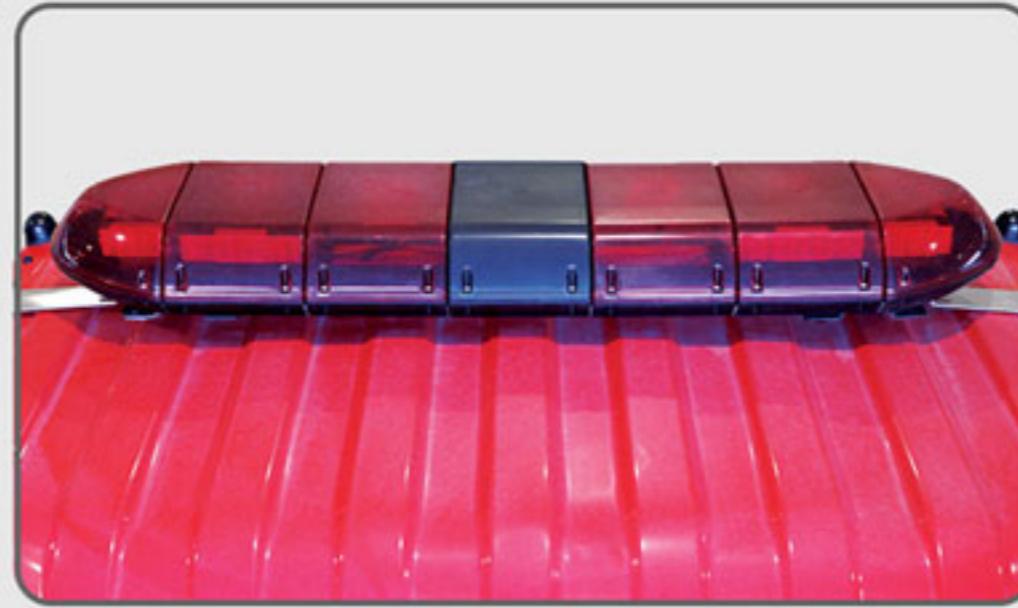

شرکت بهمن دیزل

کاربری آتش نشانی کامپیوٹر ۶ تن

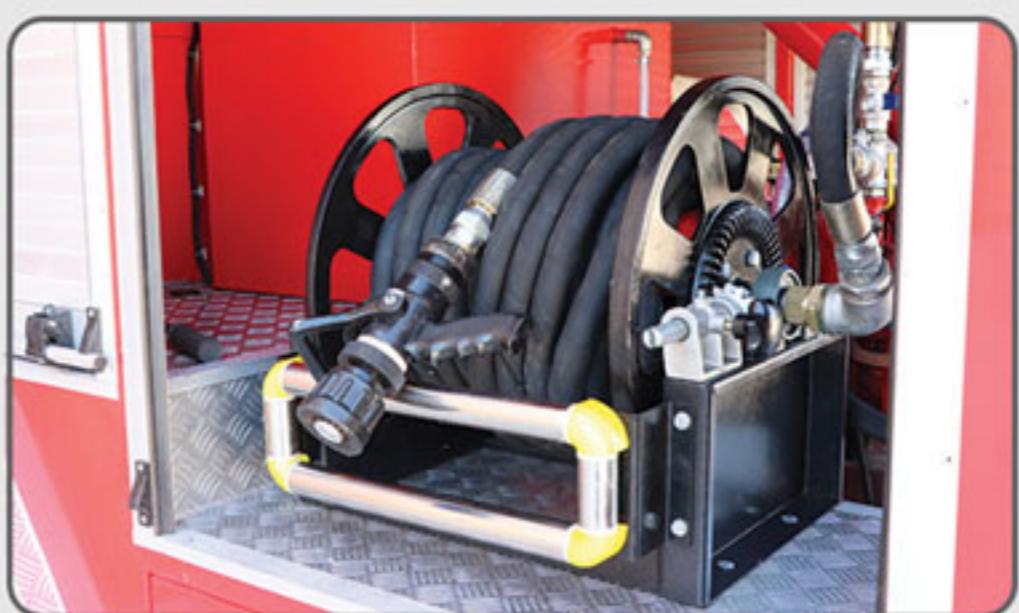

०१-४८० २७

• ११८ • १८११

www.bahman.ir

۹ سازمان فروش و خدمات پس از فروش: تهران، کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص، پلاک ۲۷۹



کاربری آتش‌نشانی – کامیونت ۶ تن

مشخصات پمپ آب

- دارای تأییدیه سازمان استاندارد ملی ایران
- پمپ ساتریفیوژ تک مرحله‌ای با دبی خروجی ۱۵۰۰ - ۱۲۰۰ لیتر/دقیقه در فشار ۱۲ - ۸ بار
- سیستم مکش ترکمات (پرایمر پیستونی) با حداکثر مکش آب از عمق ۷ متری
- دارای تناسب ساز جوار پمپی (اینداکتور) جهت اختلاط آب و فوم

مشخصات مانیتور

- کنترل به صورت دستی با ظرفیت ۱۵۰۰ لیتر در دقیقه در فشار ۱۲ - ۱۰ بار
- زاویه‌گردش: کنترل دستی افقی ۳۶۰ درجه، عمودی ۱۵ - تا ۷۵+ درجه / کنترل برقی افقی ۲۷۰ درجه / عمودی ۱۵ - تا ۷۵+ درجه
- طول پرتاب(متر): آب ۶۰ - ۵۰، فوم ۵۰ - ۴۰

مشخصات مجموعه قرقره هوزریل

- مجموعه هوزریل مجهز به ترمز مکانیکی و ۲۰ متر شیلنگ فشار قوی ۱ اینچ با نازل حرفه‌ای

مشخصات مخزن‌ها

- مخزن آب: از جنس SS304L با ظرفیت حدود ۲۳۰۰ لیتر
- مخزن فوم: از جنس SS304L با ظرفیت حدود ۲۰۰ لیتر

مشخصات اسکلت و کابین

- اسکلت ساخته شده از پروفیل‌های فولاد کربن با پوشش ورق فولاد کربن
- کف و سقف کابین ساخته شده از ورق آلمینیوم آج دار به ضخامت ۳ میلی‌متر
- دیواره‌های داخلی ساخته شده از ورق آلمینیوم آج دار با ضخامت ۲ میلی‌متر

مشخصات گرگره‌ها

- درب‌های گرگره‌ای از جنس آلمینیوم آنادایز شده

تجهیزات همراه

- چراغ گردان با آمپلی فایر و بلندگو
- شیلنگ‌های آتش‌نشانی ۱/۵ و ۲/۵ اینچ کوپلینگ شده به طول ۲۰ متر (از هر کدام ۲ عدد)
- کپسول آتش‌نشانی ۶ کیلویی پودر، گاز و CO₂ (از هر کدام ۲ عدد)
- نازل شیردار سه حالته ۱/۵ و ۲/۵ اینچ (از هر کدام ۲ عدد)، صافی سوپاپ دار ۴ اینچ (۱ عدد)
- یک عدد نردنگار کشویی ۴ متری دوبل آلمینیومی

لازم به یادآوری است، تجهیزات همراه بر اساس سفارش مشتری و به هزینه‌ی مشتری قابل ارتقاء می‌باشد.